


**REKKVERKSSTOLPE PÅ DEKKET**


1:20

REKKVERKSSKINNER I TRE SKØTES VED STOLPENE

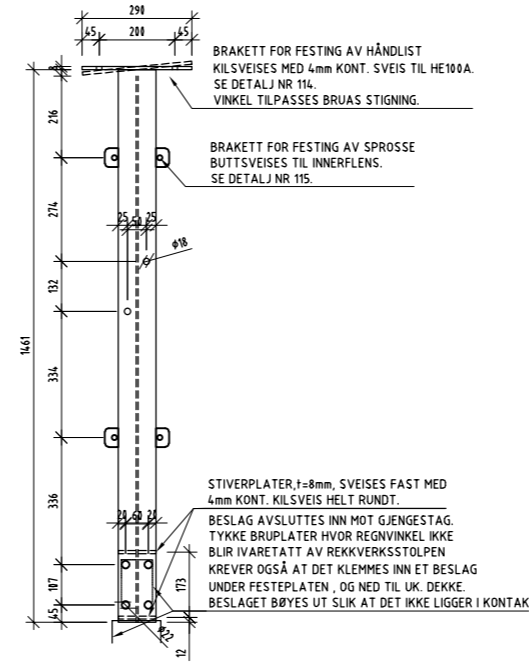

**OPPRISS REKKVERKSSTOLPE PÅ DEKKET**


1:20

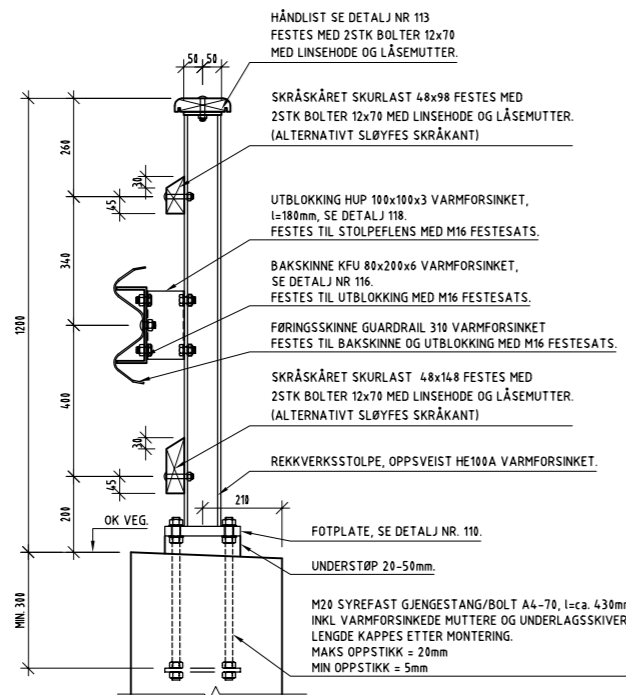

**REKKVERKSSTOLPE PÅ LANDKAR**

1:20

REKKVERKSSKINNER I TRE SKØTES VED STOLPENE

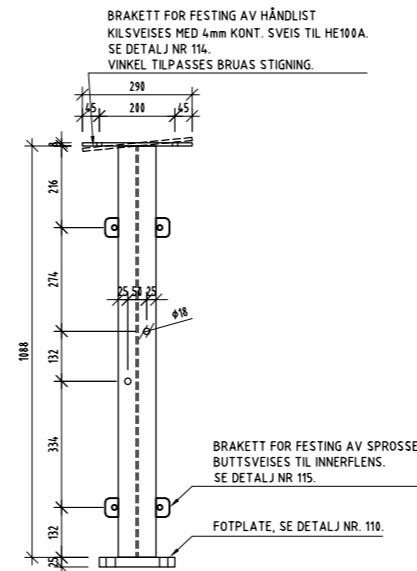

**OPPRISS REKKVERKSSTOLPE PÅ LANDKAR**

1:20

**ANMERKNINGER:**

**1. STÅL:**

- STÅLKVALITET S355. UNDERSORT VELGES ETTER LAVESTE LUFTTEMP PÅ BRUSTED. LUFTTEMPERATUR T<sub>md</sub> < -30 °C GIR MINIMUMSKVAL. J2+N FOR PROFILSTÅL, ELLERS GJELDER S355 N FOR LAVERE TEMPERATURER MÅ HØYERE KVALITET VELGES iht. NS-EN 1993-2.
- OVERFLATEBEHANDLING: ALT STÅL SKAL VARMFORSINKES MIN. KLASSE B IHT NS-EN ISO 1461 ETTER BEARBEIDING. KLASSE VELGES UT IFRA HVILKET KORROSIVT MILJØ BRUA SKAL STÅ I. ALTERNATIVT SKAL STÅL MALES MED SINKMALING (MIN 95% SINK MIN 100 my TØRRFILM. ZINGA SINKMALING ELLER TILSVARENDE, IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER).
- GENERELL BOLTEKVALITET 8.8
- DERSOM IKKE ANNET ER BESKREVET, ER ALLE SVEISER TOSIDIG KILSVEIS, a-MÅL=4mm.
- ALLE MUTTERE SKAL VÆRE VARMFORSINKET OG HA UNDERLAGSSKIVER.

**2. TREVERK:**

- SKURLAST I KVALITET C24. CU-IMPREGNERES TIL TRYKKIMP. KLASSE AB ETTER BEARBEIDING.
- VED EVENTUELL LENGDEKAPP AV IMPREGNERT VIRKE SKAL KAPPET ENDE PÅFØRES ANTIPARASITT ELLER TILSVARENDE.
- HULL FOR TRESKRUER FORBØRES MED 0,9x2 I GLATT DEL OG 0,7 x GJENGET DEL.
- ALLE TRESKRUER SKAL HA UNDERLAGSSKIVE.

**3. REKKVERK:**

- DET SKAL BENYTTES VARMFORSINKET GUARDRAIL 310 SOM FØRINGSSKINNE.
- VED BEHOV FOR BRØYTEFØRING KAN DETTE MONTERES NEDE PÅ REKKVERKSSTOLPEN.
- VED BEHOV KAN FØRINGSSKINNE FØRES VIDERE OG NED TIL TERRENG.
- GUARDRAIL MONTERES PÅ UTBLOKKET BAKSKINNE.
- STOLPER MONTERES I LODD I LENGDERETNING.
- BOLTER MED LINSEHODE SKAL IKKE TREKES TIL SÅ HARDT AT DET OPPSTÅR KNUSING AV TREVERKET UNDER HODET.

VED BEHOV FOR FULLVERDIG KJØRESTERKT REKKVERK MÅ DET VELGES ET TYPEGODKJENT REKKVERK I STYRKEKLASSE H2. BRUAS DEKKE PROSJEKTERES OM MED HENSYN TIL INNFESTINGER.

**HENVISNINGER:**

- K20-2 REKKVERK, DETALJER
- K05-1/2 BRU TYPE 5
- K10-1 LANDKAR, h=3,0m

Rev	Endring	LOGO	Ut	Kont.	Dato
01			NOENVA	NOENVA	30.11.2016
02			NOENVA	NOENVA	31.01.2025
Oppdrager		SKOGKURS	Utst av	Kont. av	
Tittel		Revisjon typetegninger bru	Dato	Ansvarlig	
Format		A3	SOM VIST		
Landbruksvegbrø Type 5		Sweco oppdrager	10238663		
Tverrspent limtredekke -		Sweco oppdragleder	NOENVA		
Rekkverk oversikt		Tegningstus			
SWECO		ARBEIDSTEGNING			
Fagdisiplin	Tegningnummer (bygg- eller type-løst)	Status	Rev.		
B	K20-1	C	02		